


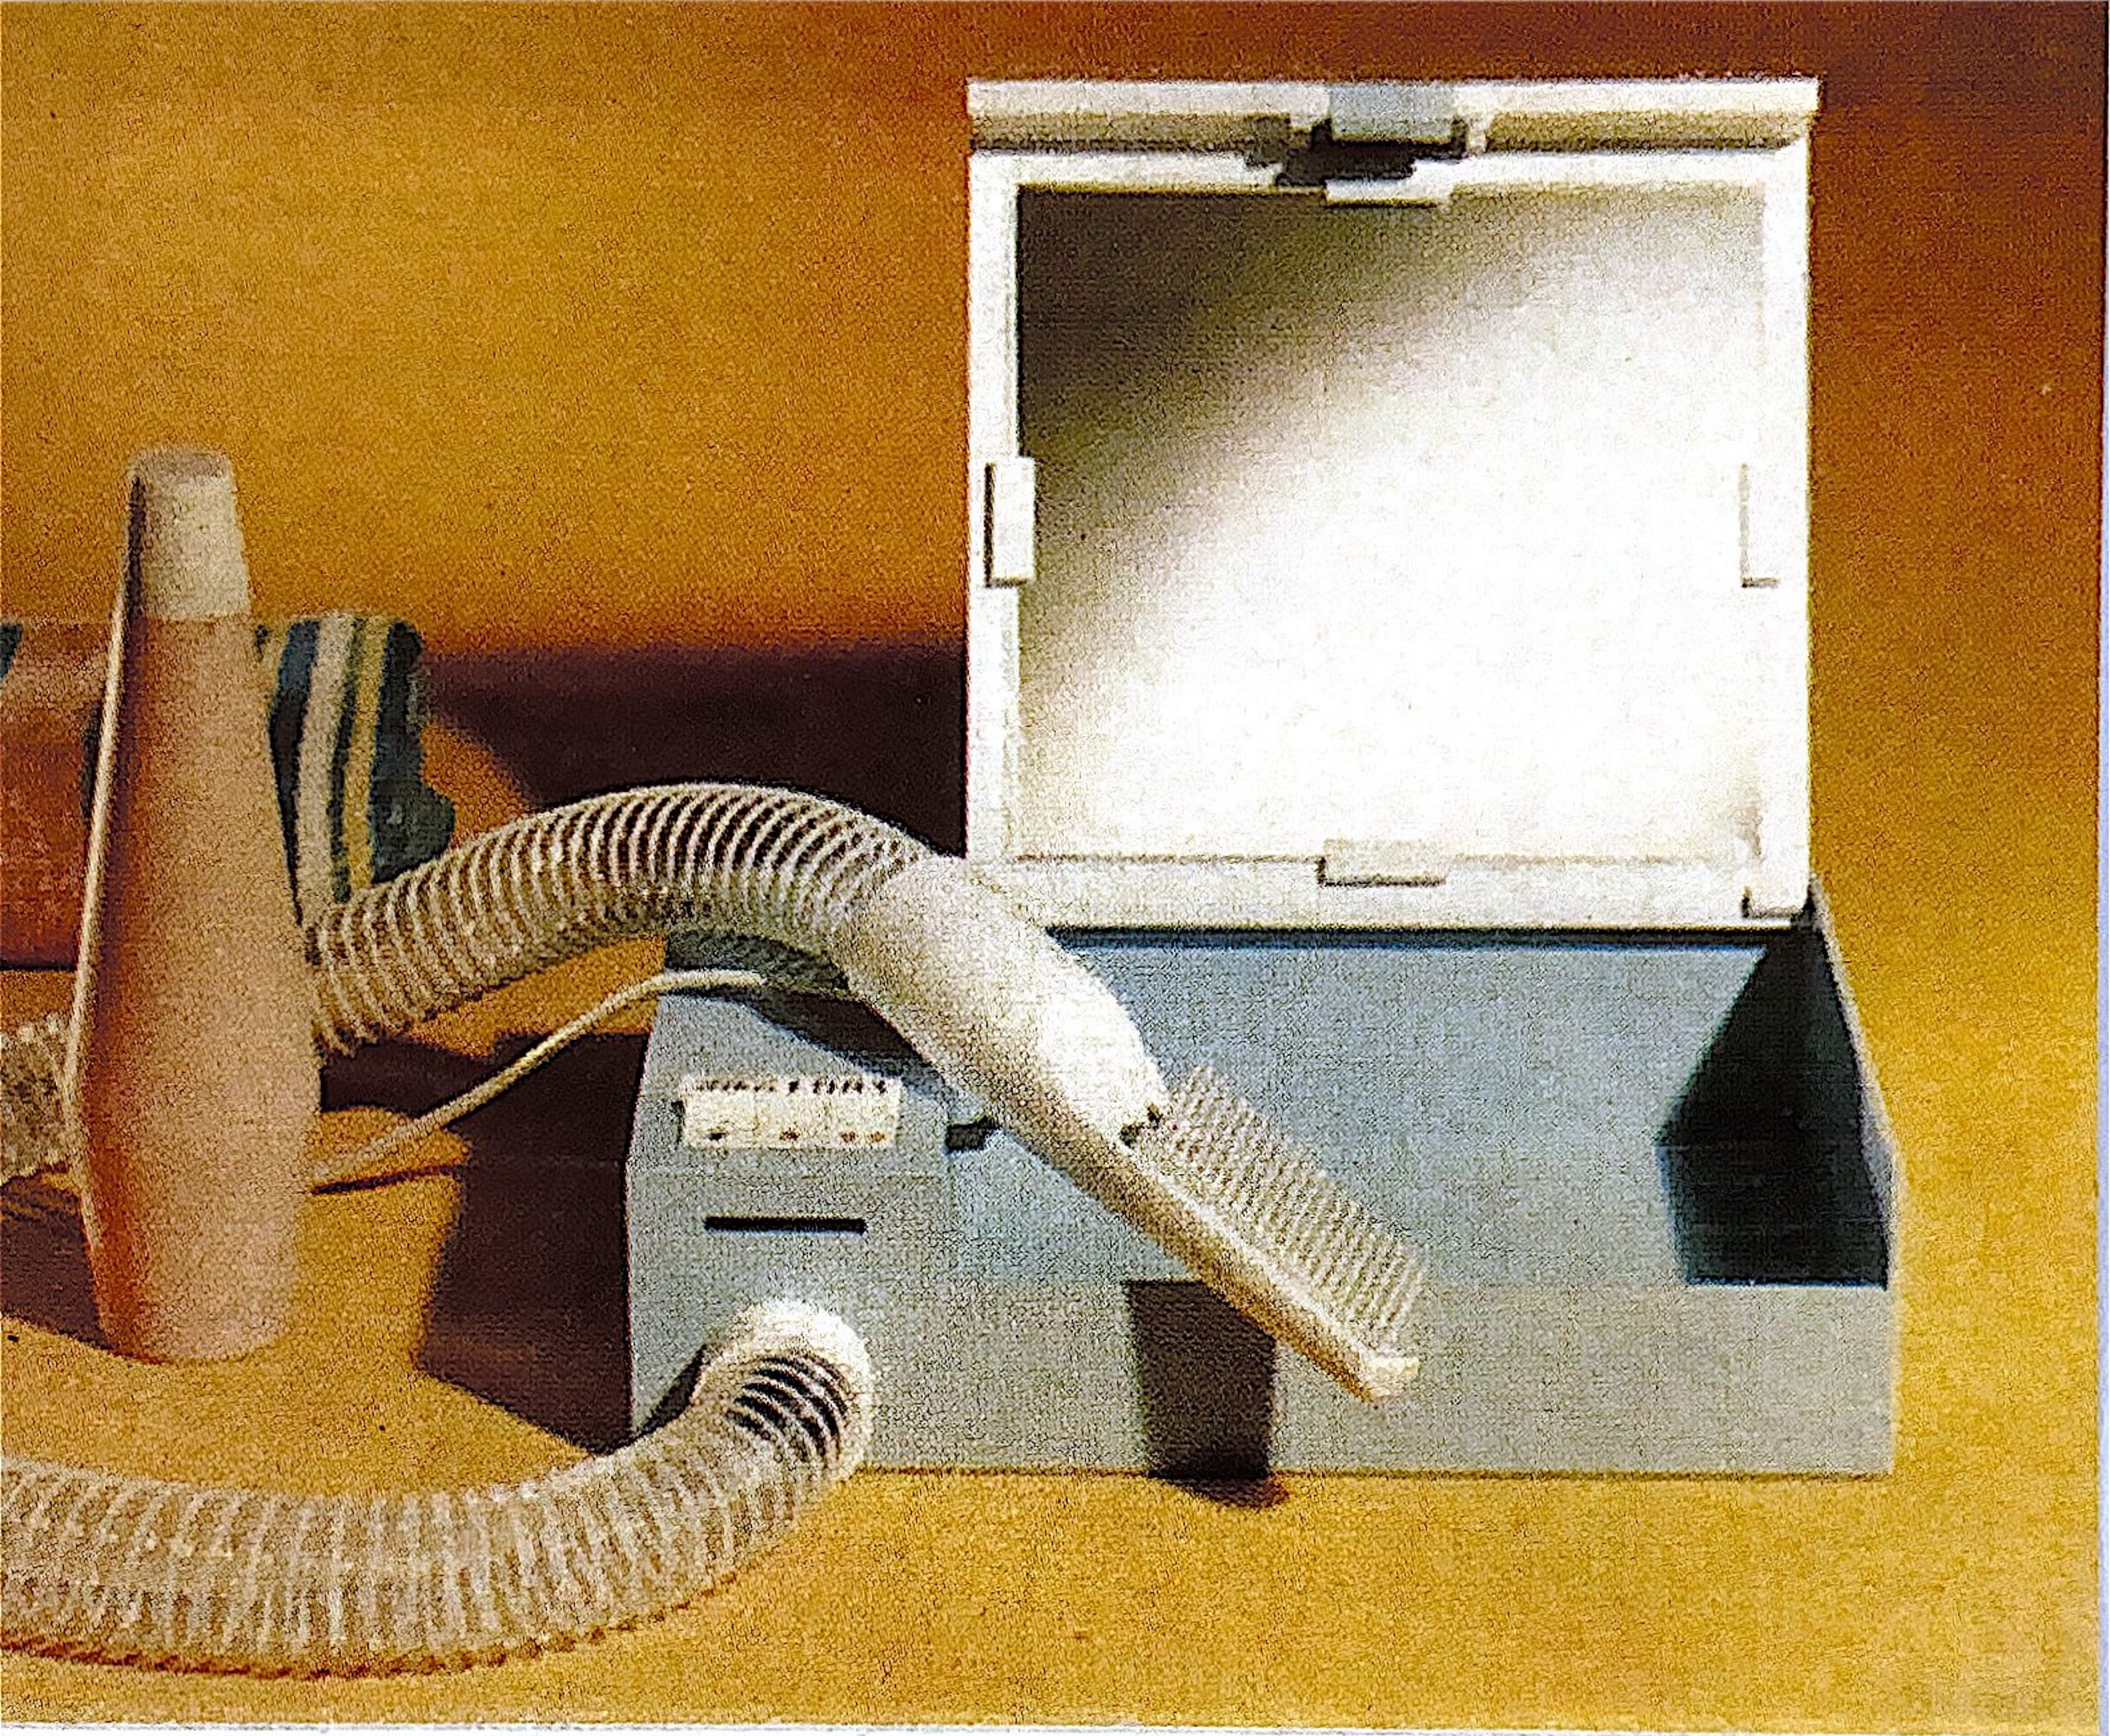

AKA  ELECTRIC®

LUFTDUSCHE LD 83

Mit diesem elektrischen Gerät benötigen Sie zum Haartrocknen nur kurze Zeit, denn sein Luftstrom (Kalt-, Warm-, Heißluft mittels Stufenschaltung) ist sehr kräftig. Der zum Gerät gehörende Trockenkamm gibt dem Haar während des Trockenprozesses eine gute, lockere Form. Bei Lockenfrisur (Verwendung von Wickeln) wird die Trockenhaube benutzt. Eine zusätzliche Luftaustrittsöffnung an der Vorderseite des Gerätes dient dem Trocknen frischlackierter Fingernägel.

Technische Daten

Leistungsaufnahme: 400 W

Spannung: 220 V ~, 50 Hz

Masse: ca. 1,5 kg

Abmessungen: 280 × 200 × 72 mm

Schutzklasse: II


Änderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten.



Kombinat VEB Elektrogerätekwerk Suhl

Elektrogeräte und Armaturen Bad Blankenburg

DDR — 6823 Bad Blankenburg

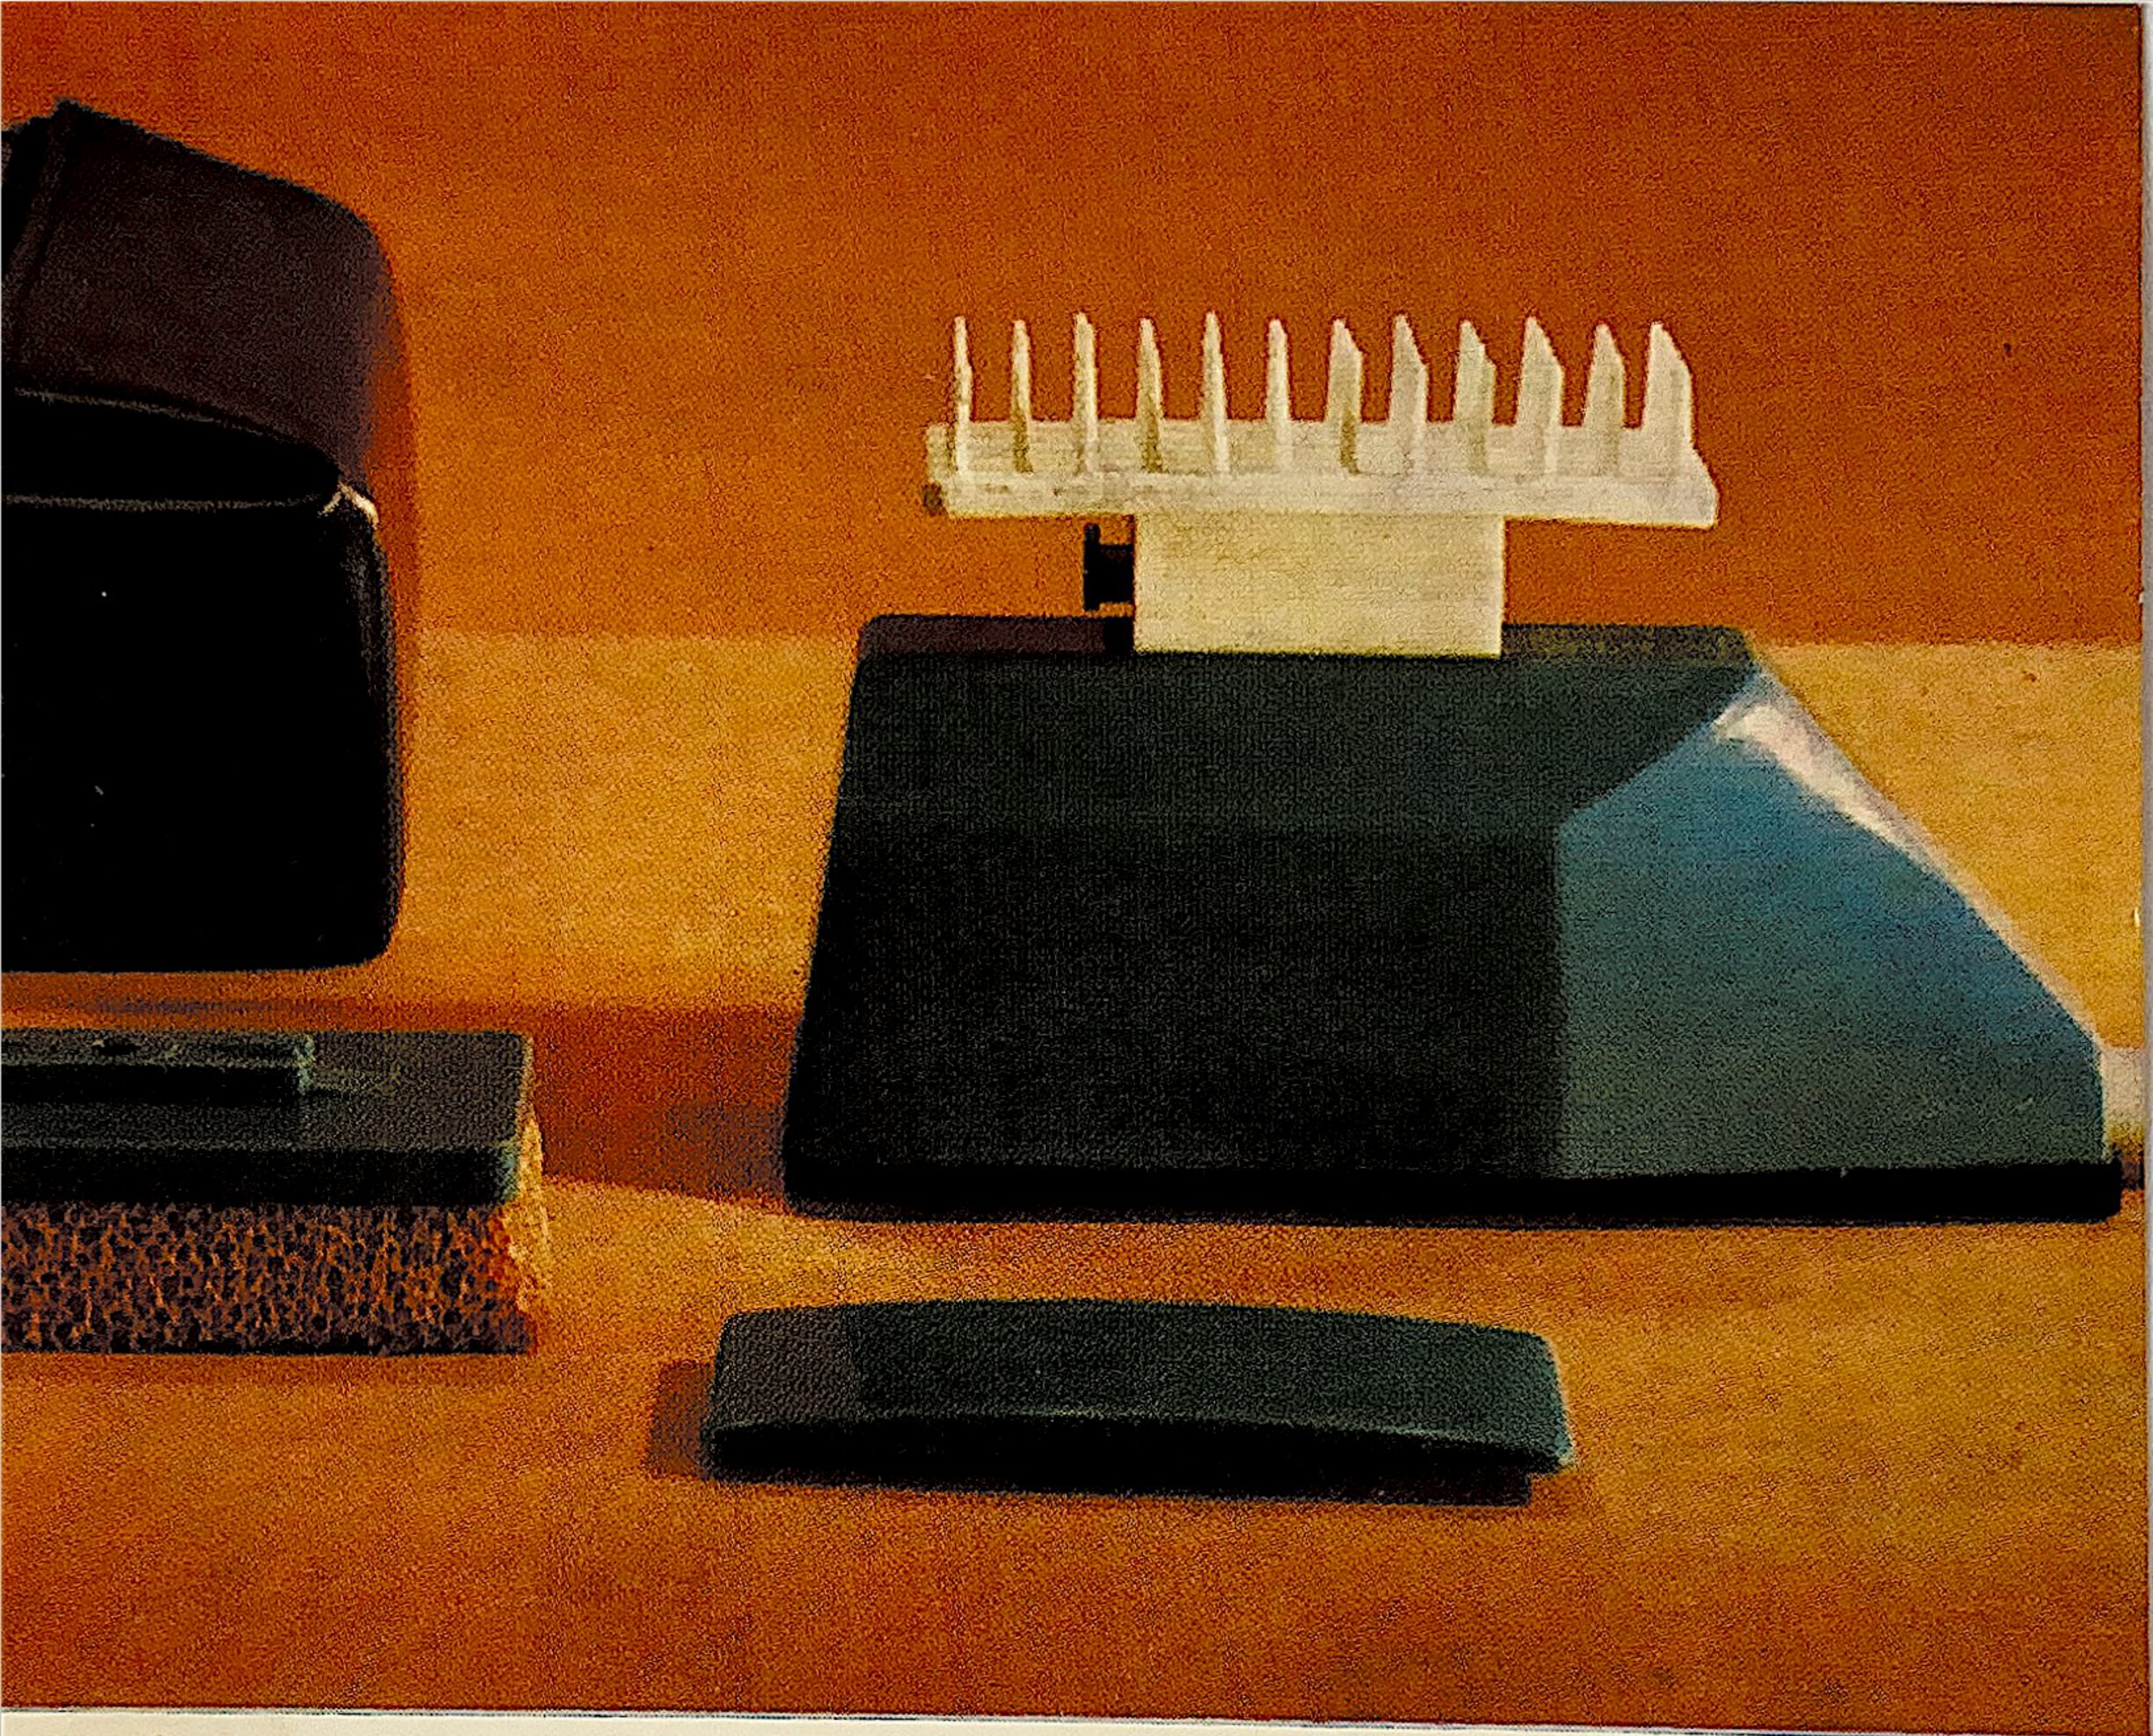

AKA  ELECTRIC®

MASSAGEGERÄT MA 1

Mit diesem Gerät können Sie täglich alle Behandlungsarten der durchblutungsfördernden Vibrationsmassage durchführen – von der punktuellen bis zur Ganzkörpermassage. Drei großflächige Massageteile – Massageplatte, Massagebürste, Massageschwamm – bilden das Zubehör. Das Auswechseln dieser Teile geschieht durch einen leichten, die Arretierung lösenden Knopfdruck. Das Gerät mit dem bruchsicheren Gehäuse ist handlich und bedienungssicher.

Technische Daten

Leistungsaufnahme: 11,2 W

Spannung: 220 V ~, 50 Hz

Masse: 0,68 kg

schutzisoliert

Änderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten.



Kombinat VEB Elektrogerätewerk Suhl
DDR — 60 Suhl



AKA  **ELECTRIC®**

ONDULIERSTAB OS 69

ist ein praktisches elektrisches Kleingerät, das Sie an jede Steckdose von 220 V, ganz gleich welcher Stromart, anschließen können. Das Gerät ist dauerhaft und benötigt keine Wartung. Der heiße Ondulierstab kann auf dem mitgelieferten Ständer abgelegt werden. Nach dem Abkühlen des Stabes wird der Ständer, der nun als Aufwickelhilfe für die 2 m lange Anschlußschnur dient, aufgesteckt. Der Ondulierstab OS 69 benötigt für seine Funktion ca. 10 Minuten Anheizzeit.

Technische Daten


Nennleistung: 18 W

Nennspannung: 220 V $\simeq$

Masse: ca. 0,30 kg

Abmessungen: 310 × 33 × 50 mm

Änderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten.

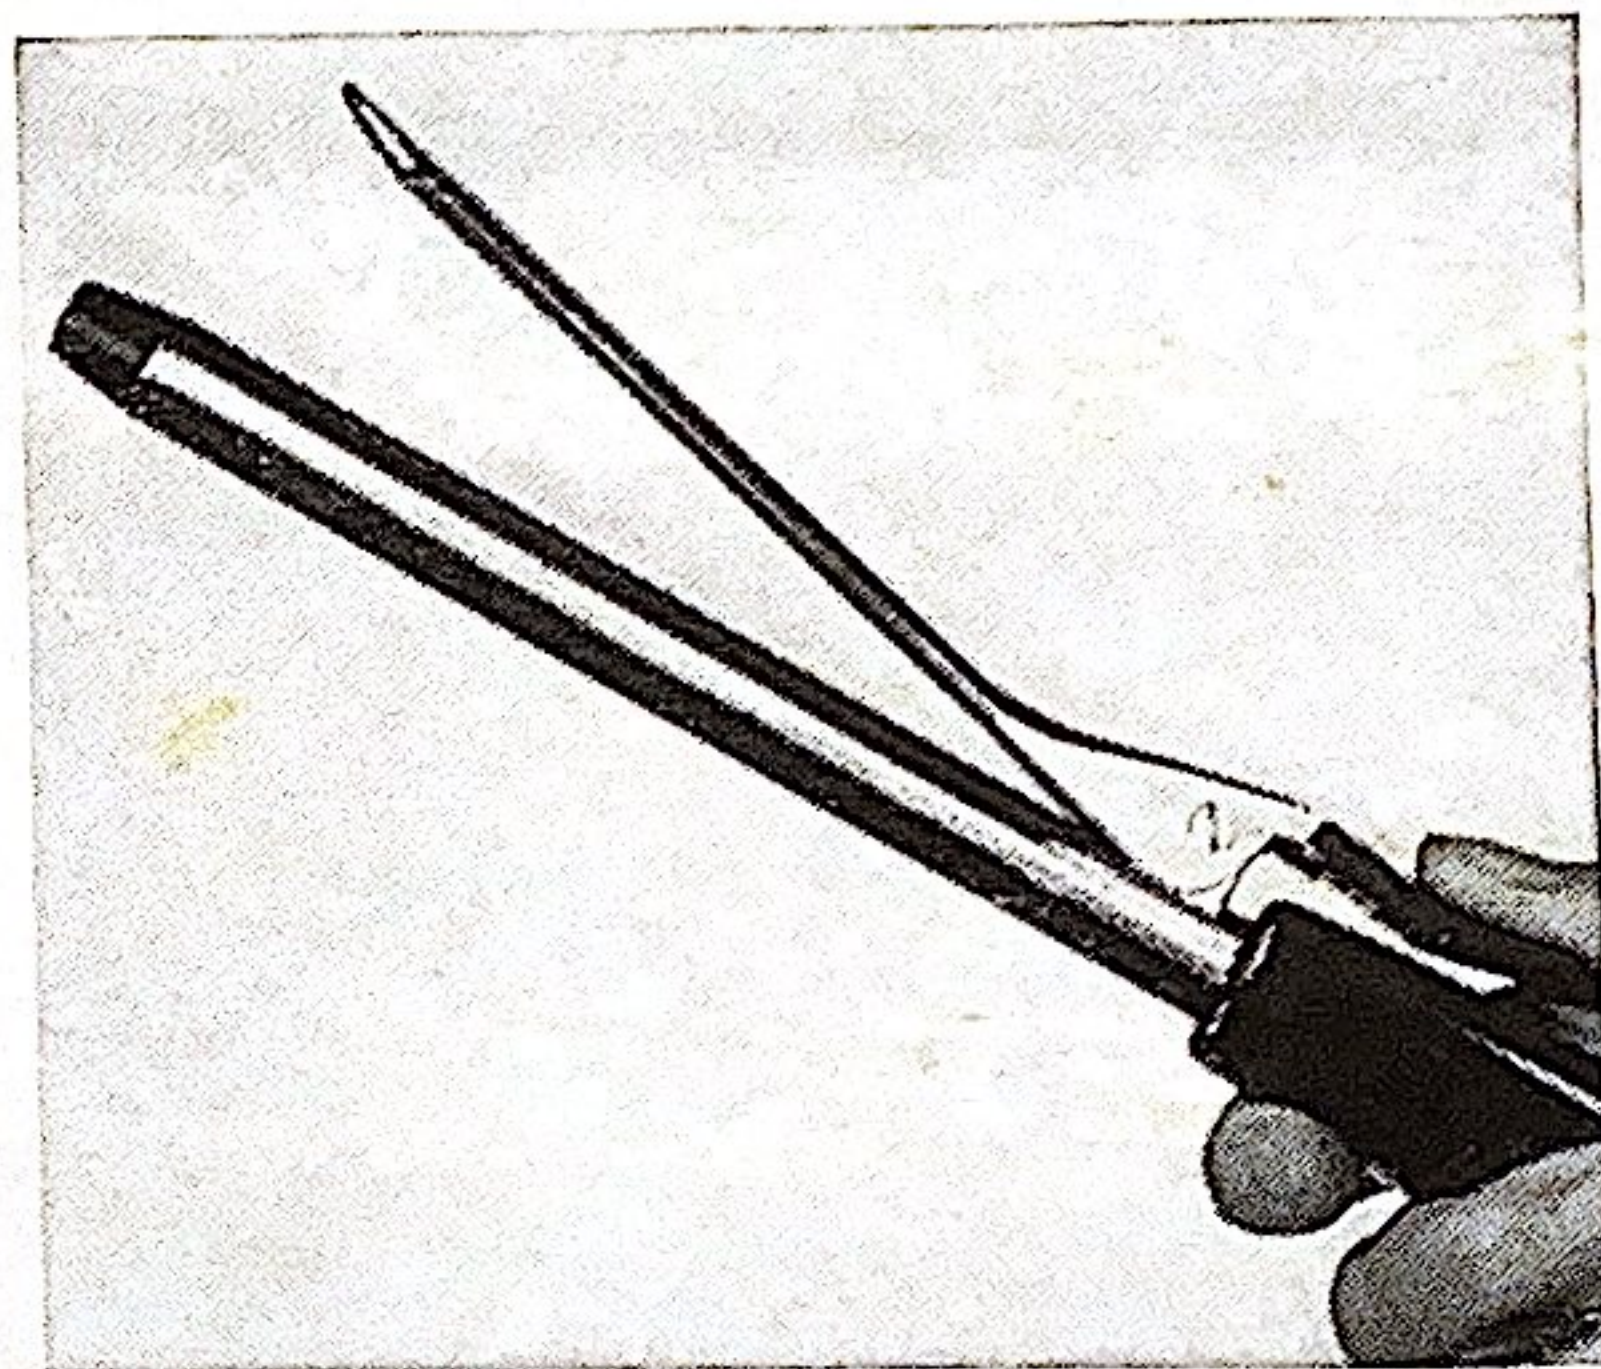

Kombinat VEB Elektrogerätewerk Suhl

Elektrogeräte Zeitz

DDR — 49 Zeitz



AKA ➡ ELECTRIC

ANBAUHERD HA 41

Zur Ausrüstung dieses zweckmäßigen Elektroherdes gehören zwei Hochleistungskochplatten mit Temperaturbegrenzung und eine in 6 Heizstufen regelbare Normalkochplatte. Die Überlaufringe dieser Kochplatten sind aus nichtrostendem Stahl gefertigt. – Das Braten und Backen im beleuchteten Backraum kann durch eine große Schichtscheibe in der Backraumtür beobachtet werden.

Eine Abdeckplatte, die während der Betriebszeit als Wandschutz hochgeklappt wird, gibt dem Herd eine glatte Oberfläche.

Technische Daten

Leistungsaufnahme: 6800 W

Kochplatten: 145 mm/1000 W
 180 mm/2000 W
 180 mm/2000 W

(mit Temperaturbegrenzer)

Brat- und Backraum: 1800 W

Nennspannung: 220 V ~ oder
Drehstrom

Masse: 57,5 kg

Abmessungen: 500 × 850 × 600 mm

Änderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten.

Kombinat VEB Elektrogerätekwerk Suhl
Elektrowärme Sörnewitz
DDR — 8253 Sörnewitz



AKA  ELECTRIC®

TISCH- UND WANDLÜFTER QL IV

unterscheidet sich von anderen Typen durch besonders kräftigen Motor, Baugröße und entsprechende Luftleistung. Er läßt sich auf zwei Schnelligkeitsstufen (900 und 1100 U/min) einstellen, besitzt ein Querstromgebläse und ist als Wand- und Tischgerät in horizontaler und vertikaler Lage zu verwenden. QL IV erzeugt einen gerichteten Luftstrom. Mittels verstellbaren Oszillierungswinkels werden Schwingungen ausgelöst, die für die Breitenwirkung des Luftstromes sorgen.

Technische Daten


Leistungsaufnahme: 95 W

Nennspannung: 220 V ~

Masse: 2,4 kg

Schutzklasse: II (schutzioliert)


Änderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten.

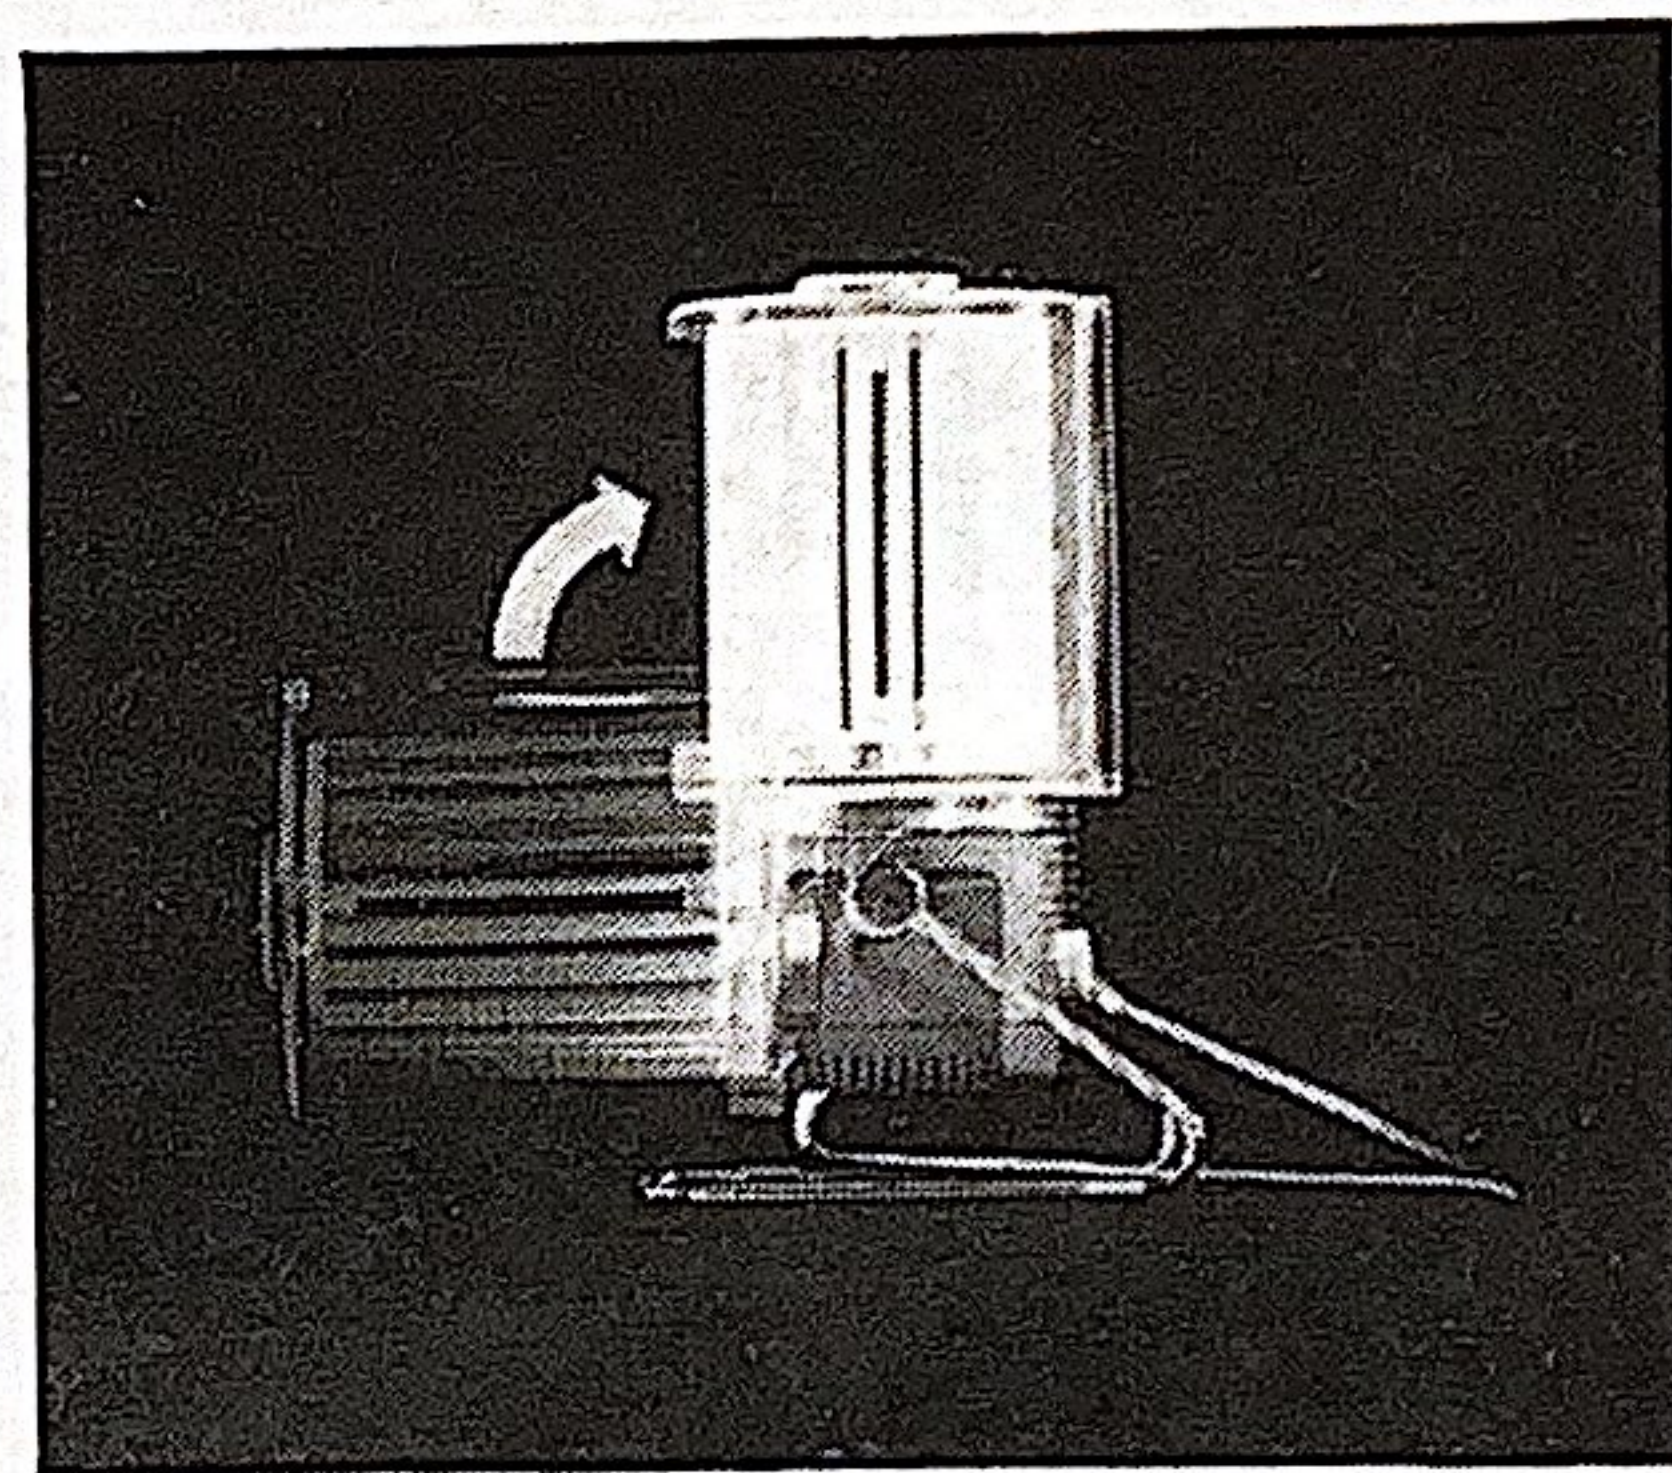

Kombinat VEB Elektrogerätewerk Suhl

Elektroinstallation Oberlind

DDR — 64 Sonneberg

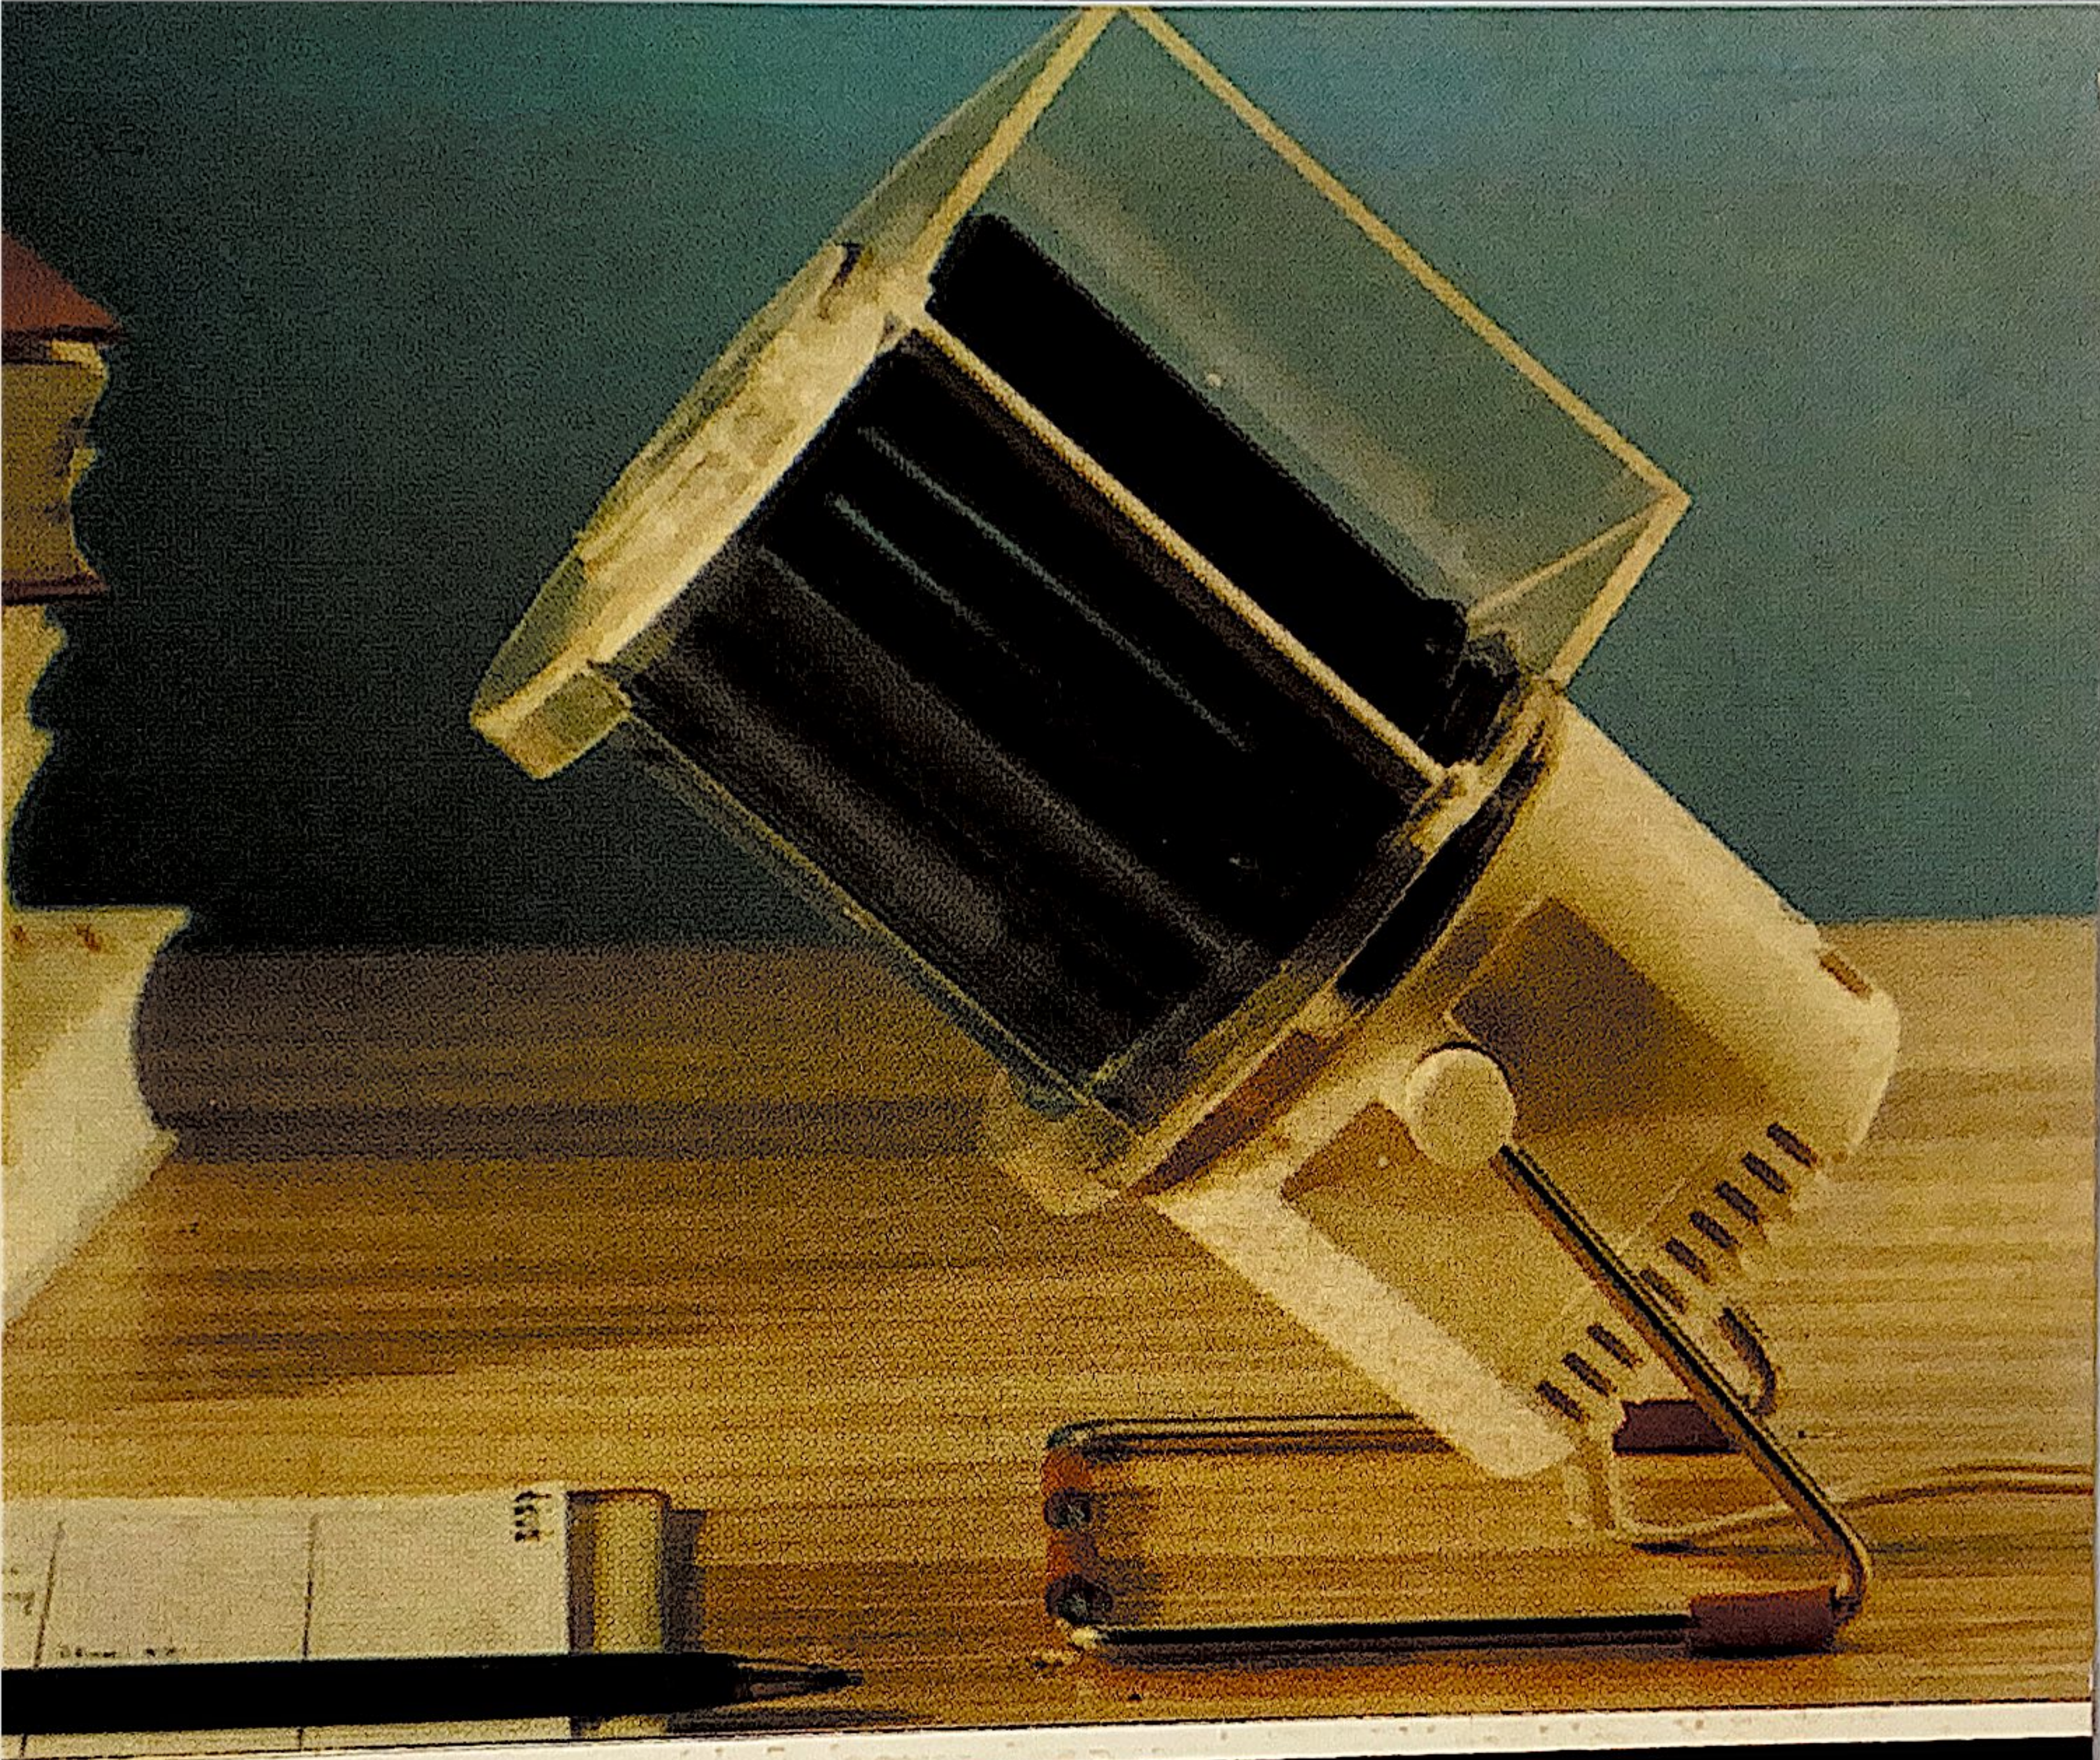

AKA ➔ **ELECTRIC**

TISCH- UND WANDLÜFTER QL I UND QL II

Beide Geräte können aufgestellt oder aufgehängt werden. Sie erzeugen einen weitreichenden, wirbelarmen Luftstrom. Durch Verdrehen des Luftleitgehäuses bzw. Schwenken des Ständers sind sie auf verschiedene Ebenen einstellbar. Ihr Spaltpolmotor ist wartungsfrei und dauerhaft. Die Ausblasgeschwindigkeit (Luftstromstärke) wird bei QL I und QL II jeweils mit Schalter in zwei Stufen reguliert. Der Typ QL II unterscheidet sich vom Typ QL I lediglich durch seine Größe und entsprechend höhere Leistung.

Technische Daten


Leistungsaufnahme: 15 bzw. 25 W

Spannung: 220 V ~, 50 Hz


Masse: 0,7 bzw. 1,0 kg

schutzisoliert

Änderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten.

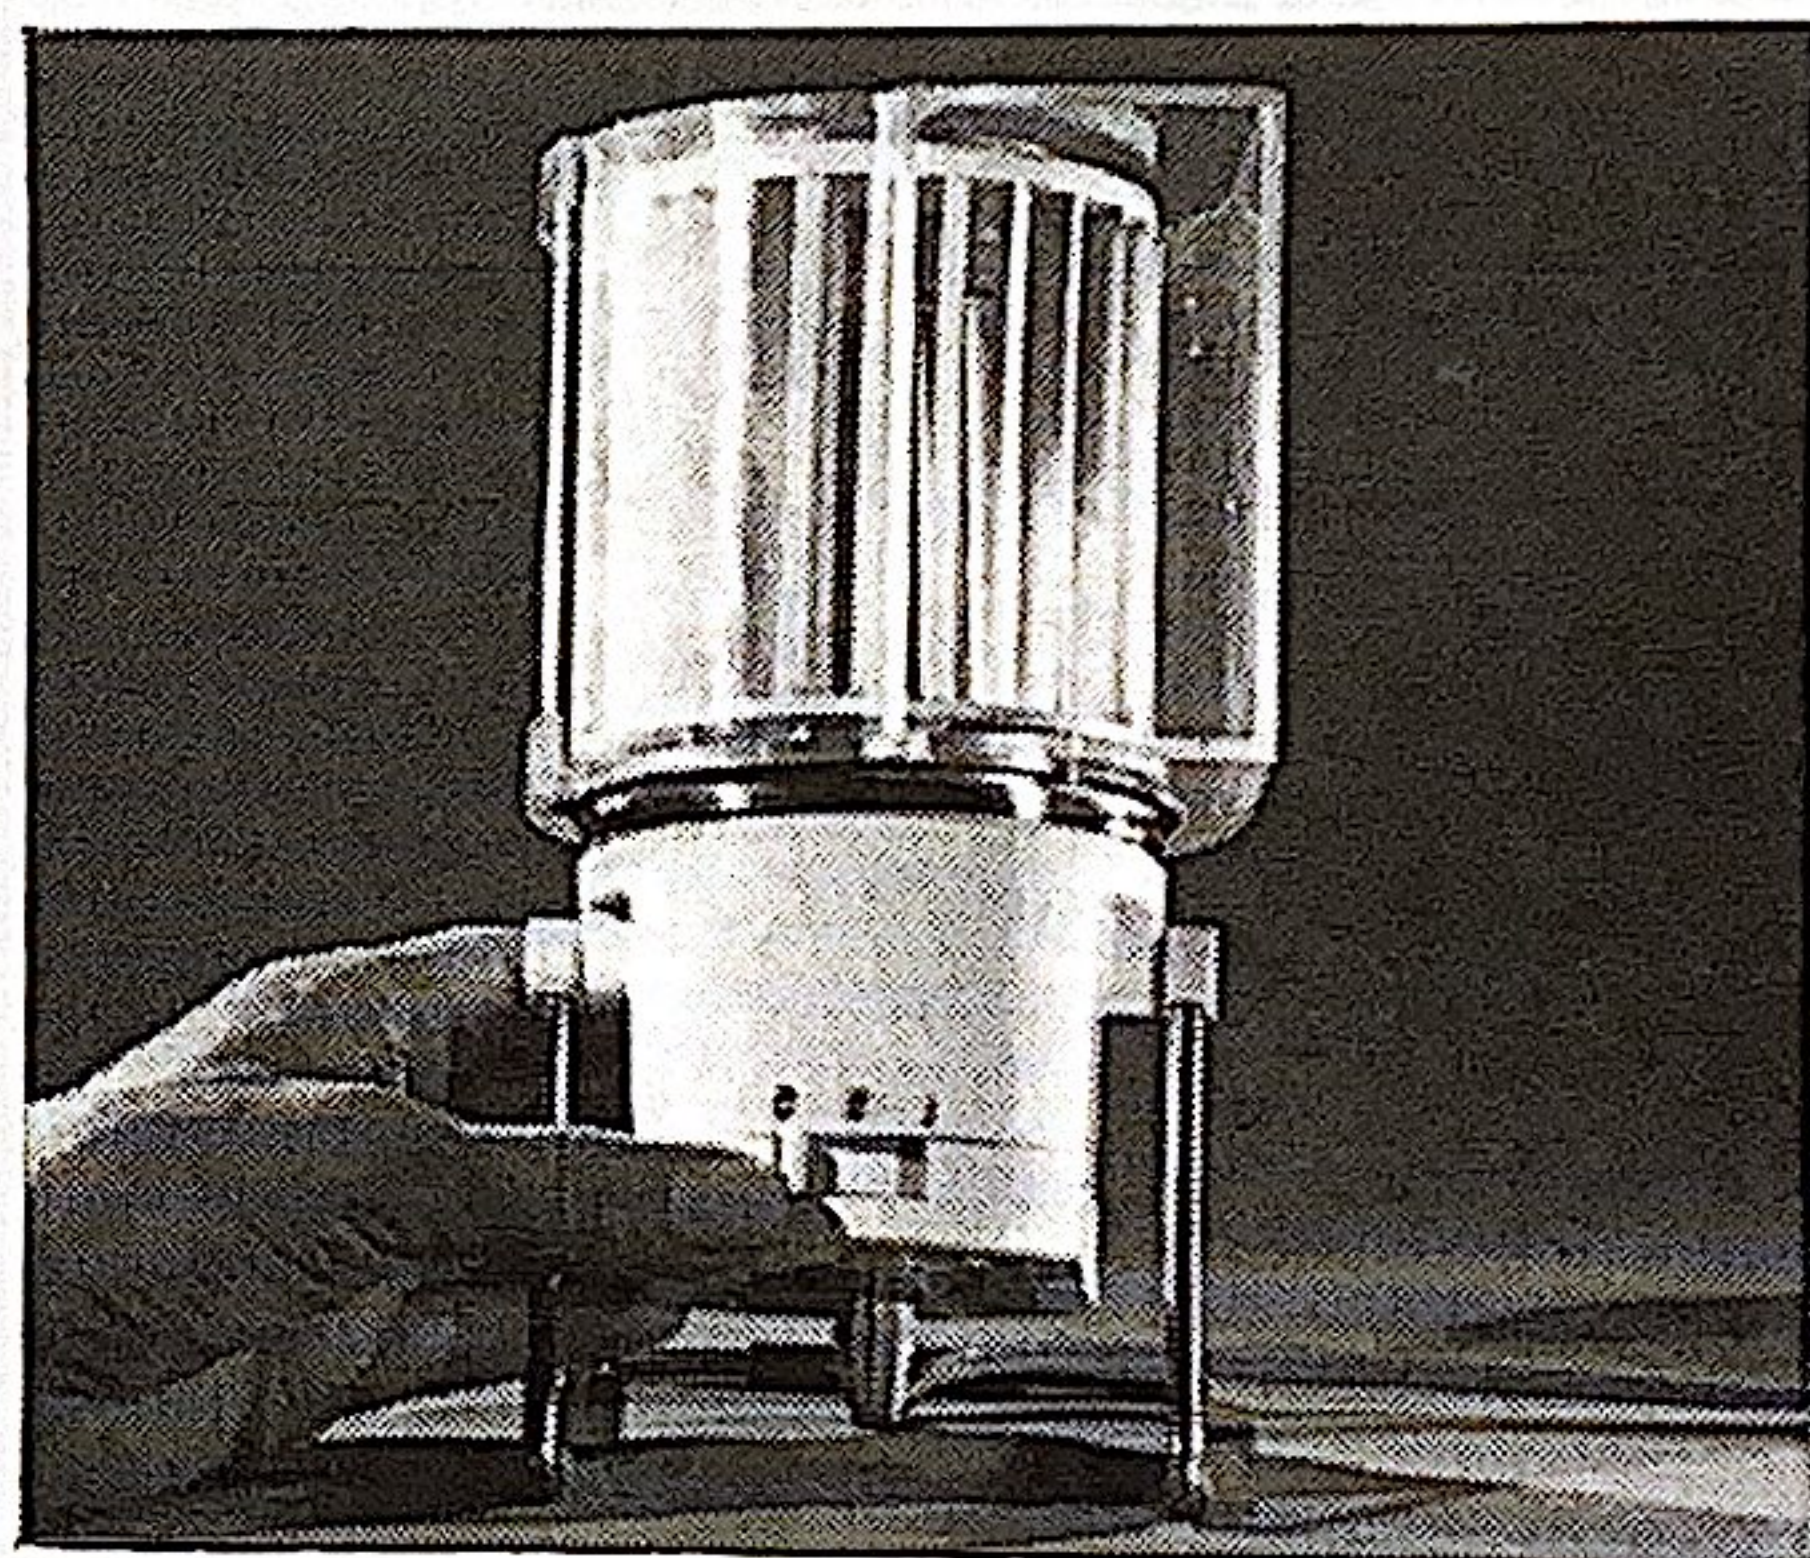

Kombinat VEB Elektrogerätekwerk Suhl
Elektroinstallation Oberlind
DDR — 64 Sonneberg

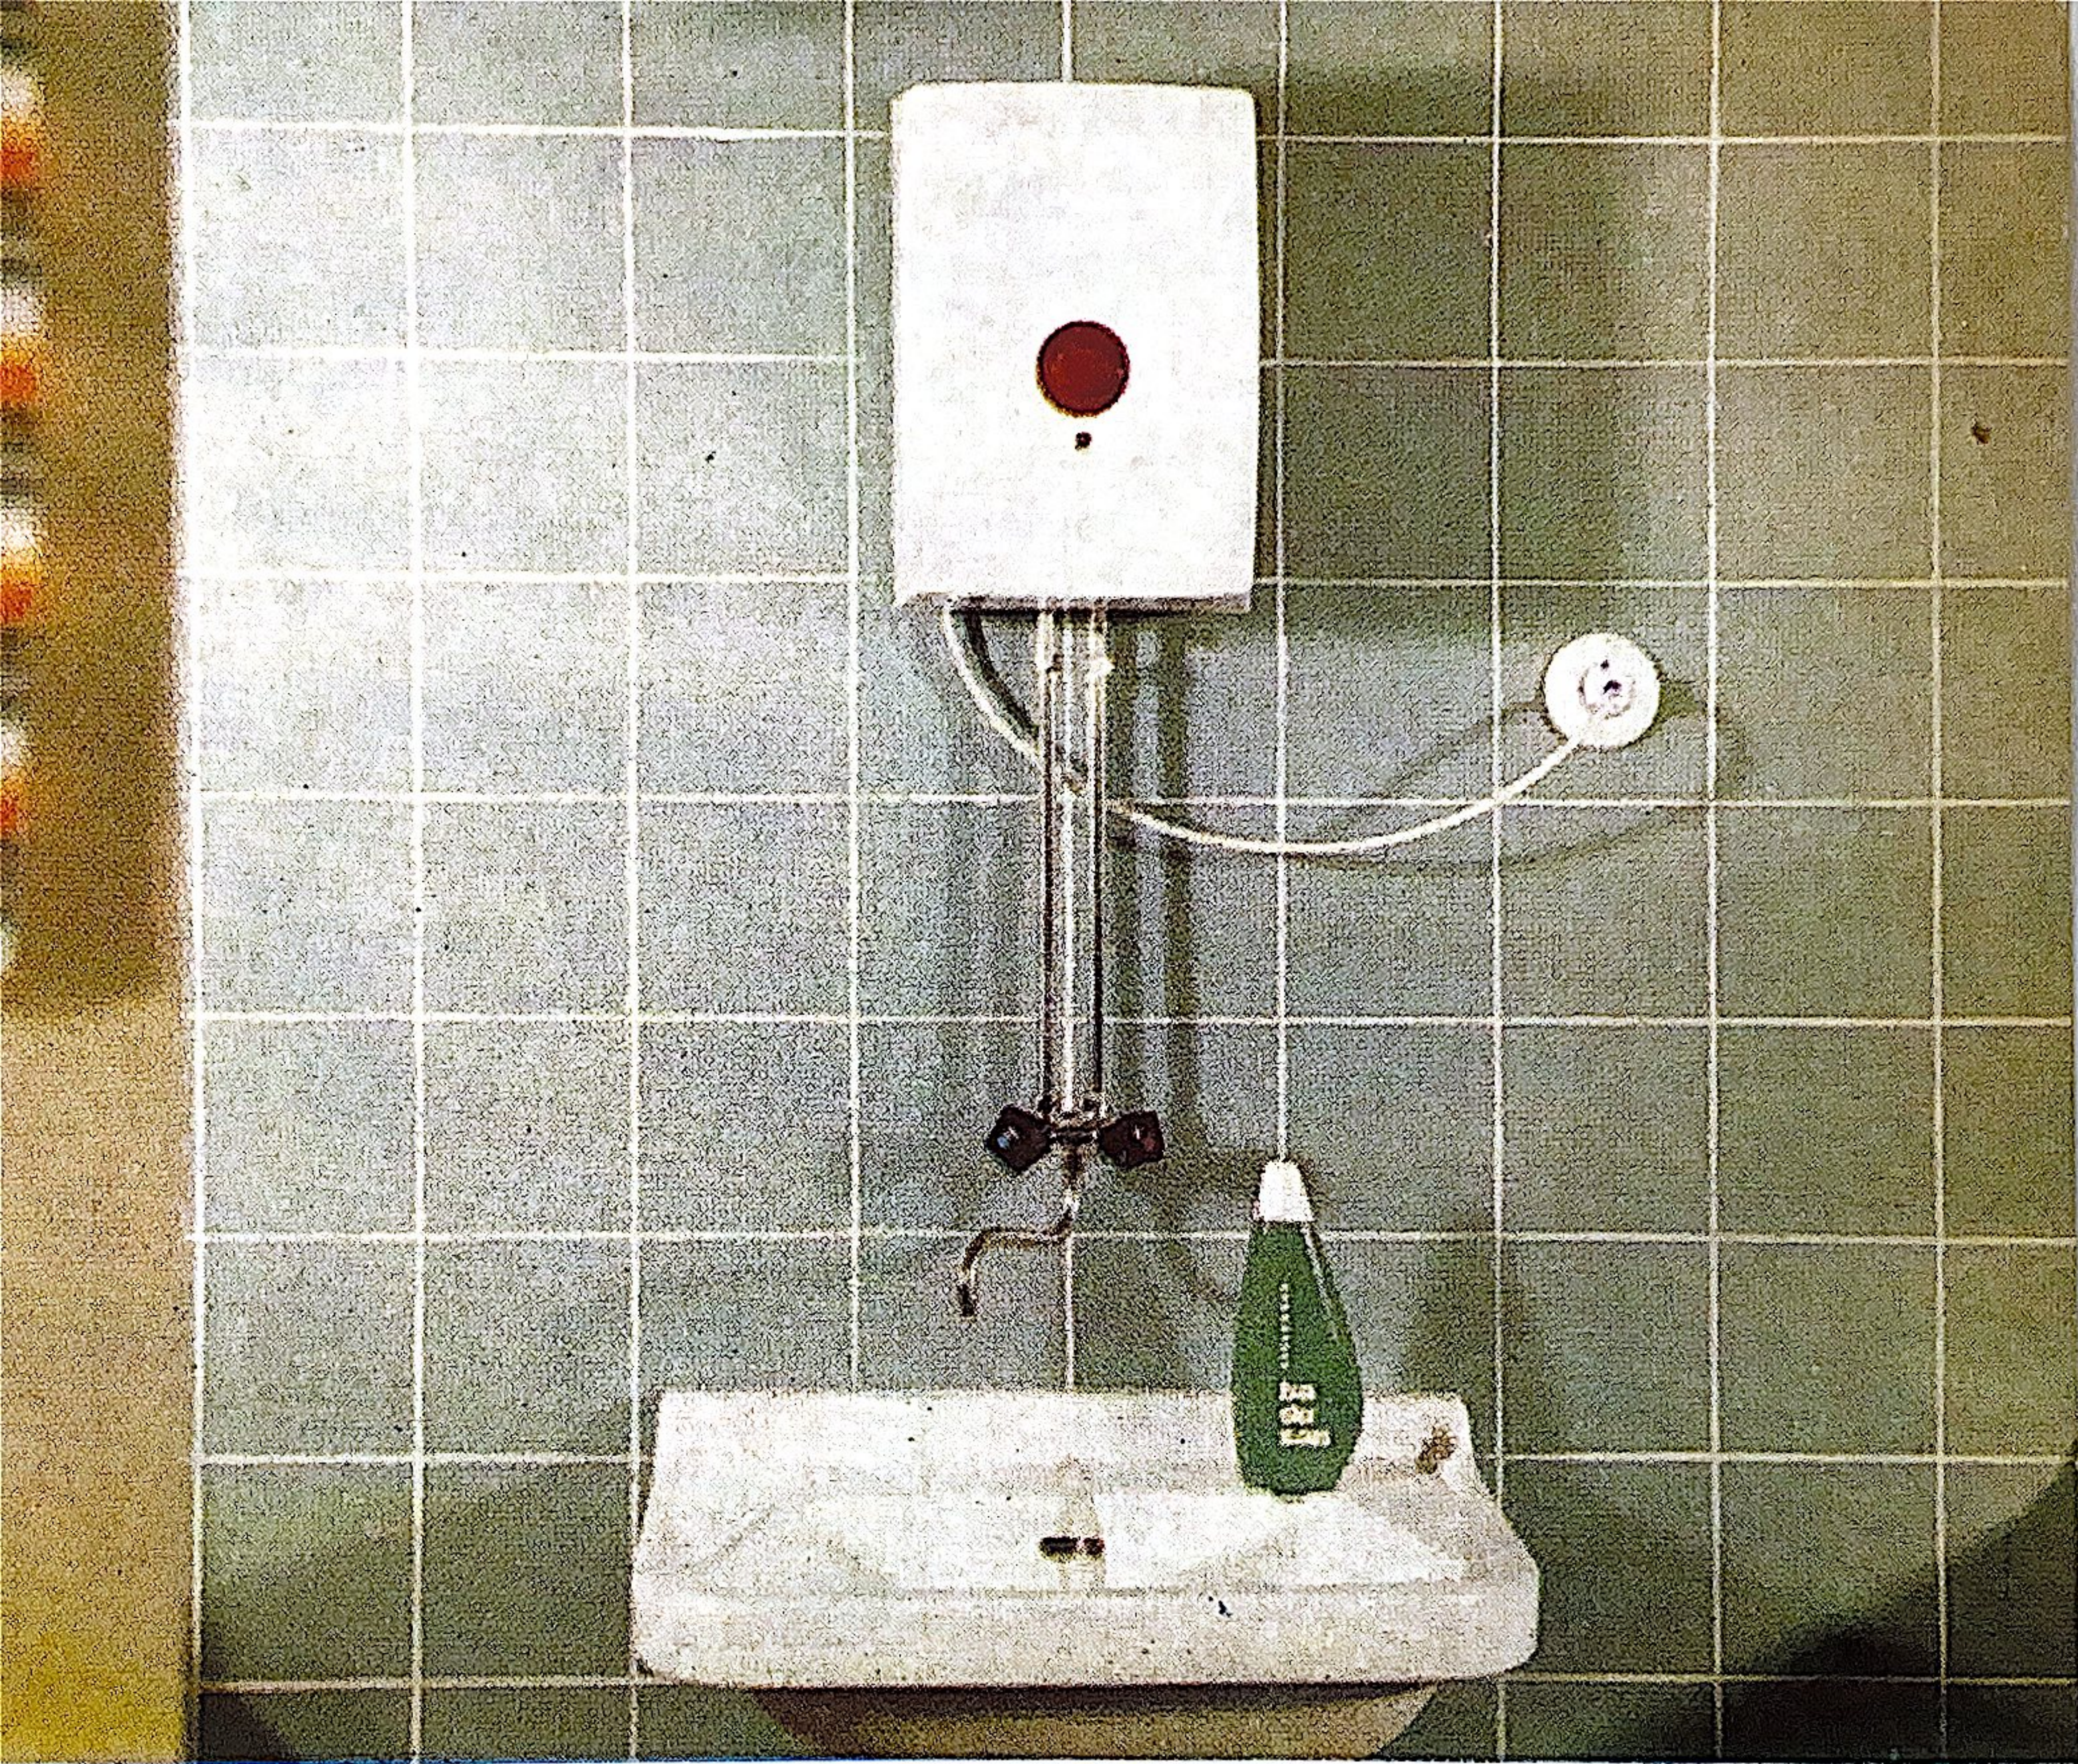

AKA  ELECTRIC®

HEISSWASSERSPEICHER N 501/03

kann entweder über oder unter dem Spülbecken installiert werden. Sein sachlich glattes Gehäuse paßt zu jeder Kücheneinrichtung. Zwischen 18 °C und 85 °C ist jede beliebige Temperatur einstellbar. Sie wird dann automatisch konstant gehalten. Beim Einstellen auf eine Mitteltemperatur (35 °C z. B.) liefert das Gerät in einer Stunde ca. 40 Liter warmes Wasser. Die Aufheizzeit von 15 °C auf 85 °C beträgt bei 2000 W ca. 12 Minuten, bei 1250 W ca. 20 Minuten.

Technische Daten

Leistungsaufnahme:


1250 bzw. 2000 W

Spannung: 220 V ~

Masse: 4,0 kg

Abmessungen: 245 x 340 x 180 mm

Änderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten.

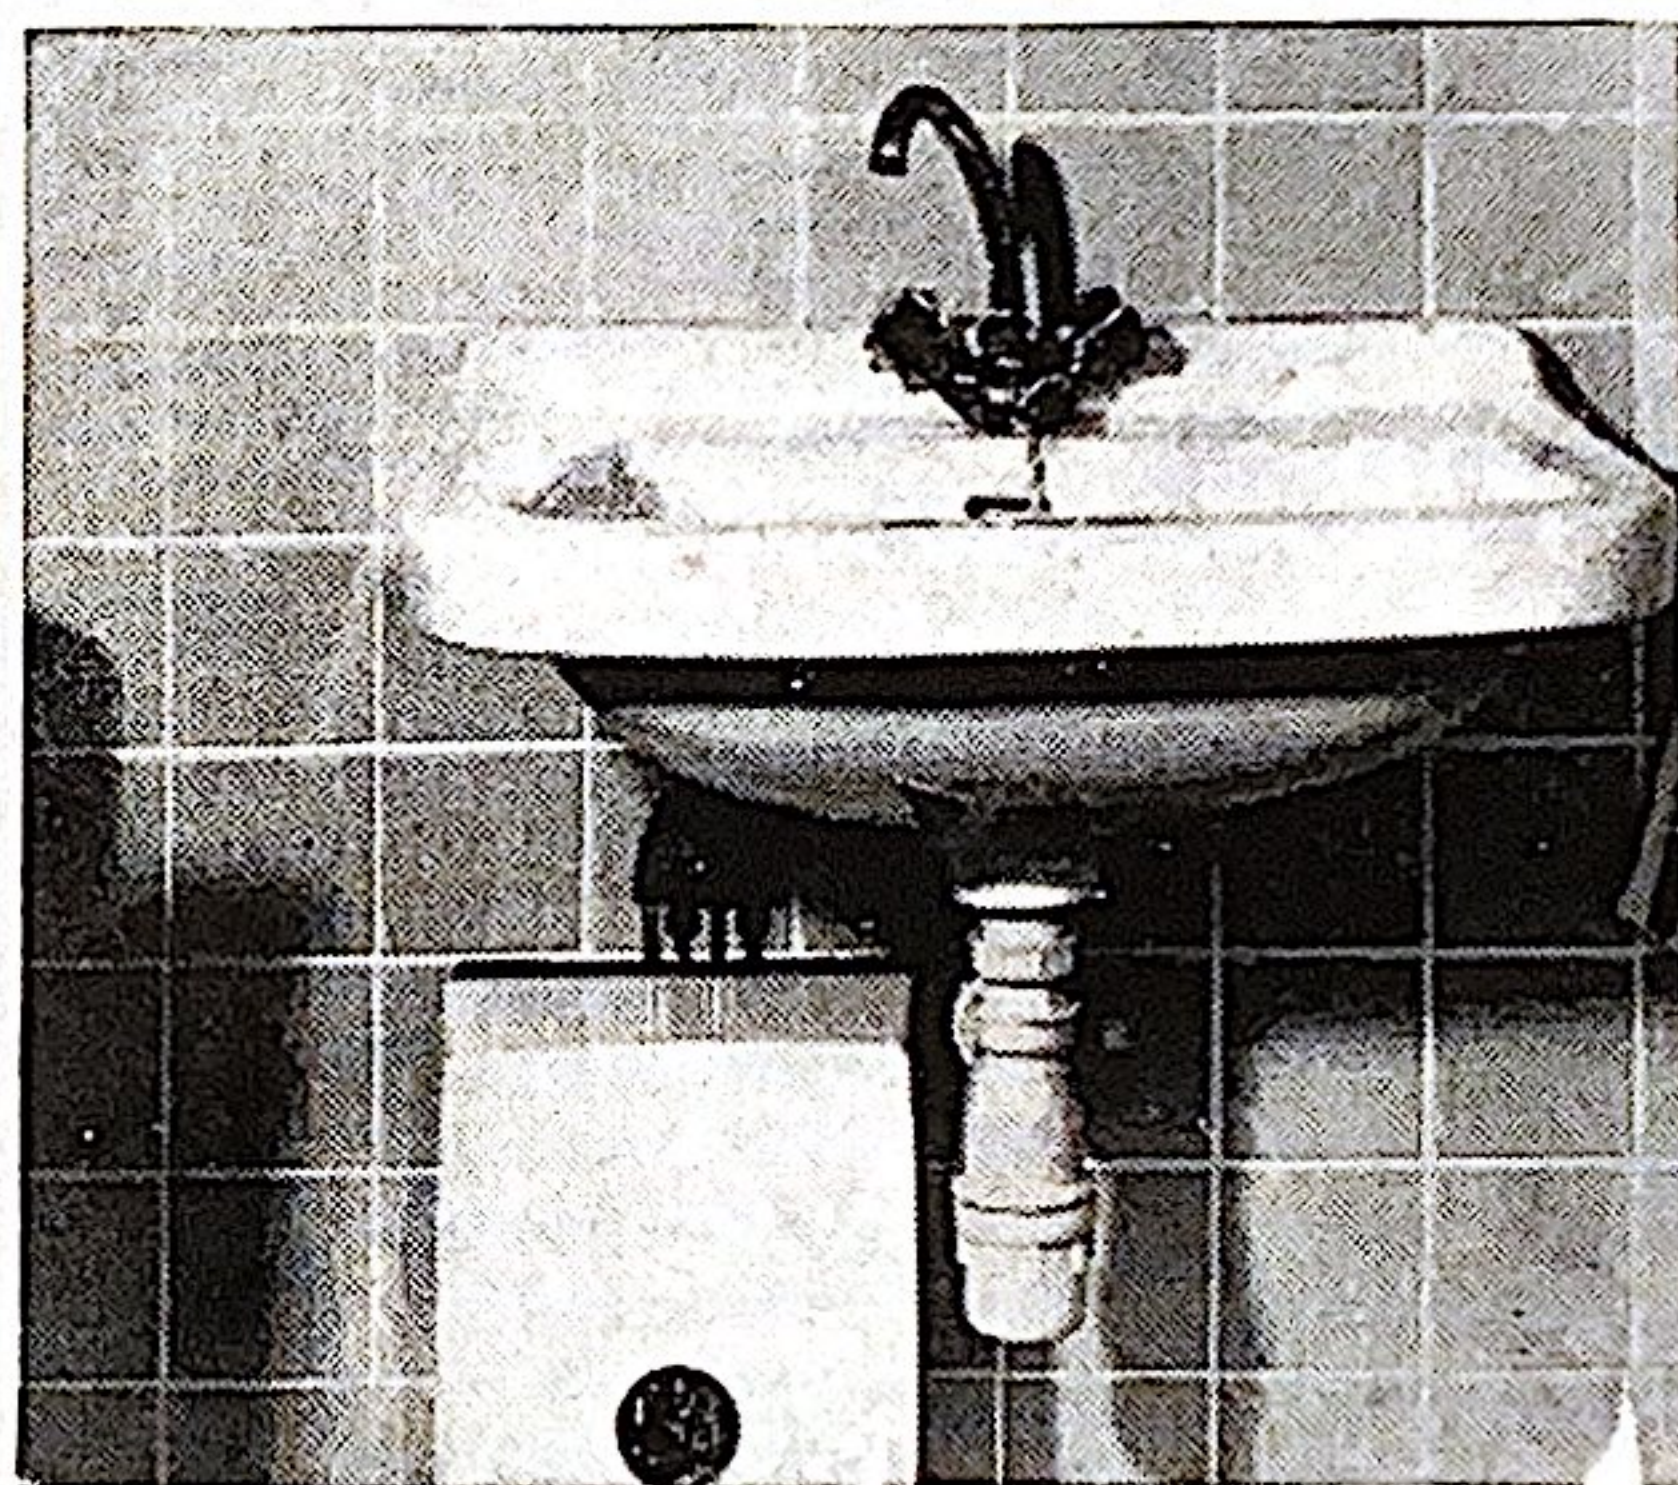

Kombinat VEB Elektrogerätewerk Suhl

Elektrowärme Sörnewitz

DDR – 8253 Sörnewitz